

ГАЗИФИКАТОР EURO CYL 180 / 24 (универсальная емкость для транспортировки и газификации технических газов: кислород, азот, аргон)

Состояние: новый, не использовался

Простота в эксплуатации


- Хорошо подходит для транспортировки и газификации технических газов
- Автоматическое поддержание давления и экономайзер
- Все клапаны и инструменты в пределах легкой досягаемости и видимости
- Устойчивый низкий центр тяжести
- Изготовлен по европейским стандартам

Высокая производительность

- Прочность, маневренность и быстрое заполнение
- Отбор газа и/или жидкости
- Производительность до $9.2 \text{ Nm}^3 / \text{ч}$

Рентабельность

- Вакуумная изоляция обеспечивает длительное время соблюдения параметров и низкую номинальную интенсивность испарения
- Конструкция из нержавеющей стали и внутренняя опорная система обеспечивают прочность и длительный срок службы
- Двухфункциональный регулятор контролирует создание давления и экономии газа
- Трубопроводов и гарнитура из меди
- Легко устанавливается и регулируется рычаг контроля давления

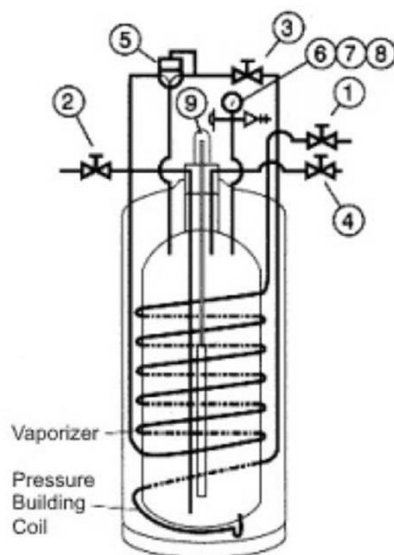

- 1 Клапан газа - отбора газа
- 2 Клапан жидкости - отбор жидкости.
- 3 Клапан регулятора давления - открывает/закрывает напорный контур
- 4 Выпускной клапан - выпуск давления из мини-емкости
- 5 Комбинированный регулятор - автоматическая регулировка давления в мини-емкости
- 6 Манометр
- 7 и 8 Предохранительный клапан - элемент безопасности, защищающий

мини-емкость от чрезмерного давления
9 указывает уровень жидкости в мини-емкости

Технические характеристики 180 / 24	Ед.изм	
Жидкость (брутто)	(литров)	196
Жидкость (нетто)	(литров)	186
Газа (N ₂)	(Нм ³)	98
Газа (O ₂)	(Нм ³)	126
Газа (Ar)	(Нм ³)	123
Газа (CO ₂)	(Нм ³)	104
Газ (N ₂ O)	(Нм ³)	96
Производительность		
Потери от испарения N ₂	(% в день)	1,9
Потери от испарения O ₂ - AR	(% в день)	1,3
Потери от испарения CO ₂ - N ₂ O	(% в день)	0,5
Производительность газа N ₂ , O ₂ , Ar	(Нм ³ / ч)	9,2
Производительность газа CO ₂ или N ₂ O	(Нм ³ / ч)	2,9
Рабочее давление предохранительного клапана	(бар)	24
Размеры		
Диаметр емкости	(мм)	508
Тип подставки		круглая
Размер базы	(мм)	508
Высота	(мм)	1622
Масса (порожного)	(кг)	135
Максимальная масса заполненной емкости, N ₂	(кг)	285
O ₂	(кг)	347
Ar	(кг)	394
CO ₂	(кг)	354
N ₂ O	(кг)	331