



" A "	" B "	ØD	
		WITH NECK.	WITHOUT NECK.
17E EN 11116 -1 W 19.8 x 1/14" keg DIN 477	17mm	Ø23 ± 0.12 ± 0.07	Ø25 ± 0.12 ± 0.07
M18x1,5 DIN477	24mm		min Ø27.5
W 28.8 x 1/14" keg DIN 477	22mm		
25E EN 629-1	25mm	Ø32 ± 0.12 ± 0.07	Ø34 ± 0.12 ± 0.07
25.8 NF E 29-674	25mm		
M25x2 DIN 477	25mm		Ø35

ALT.1

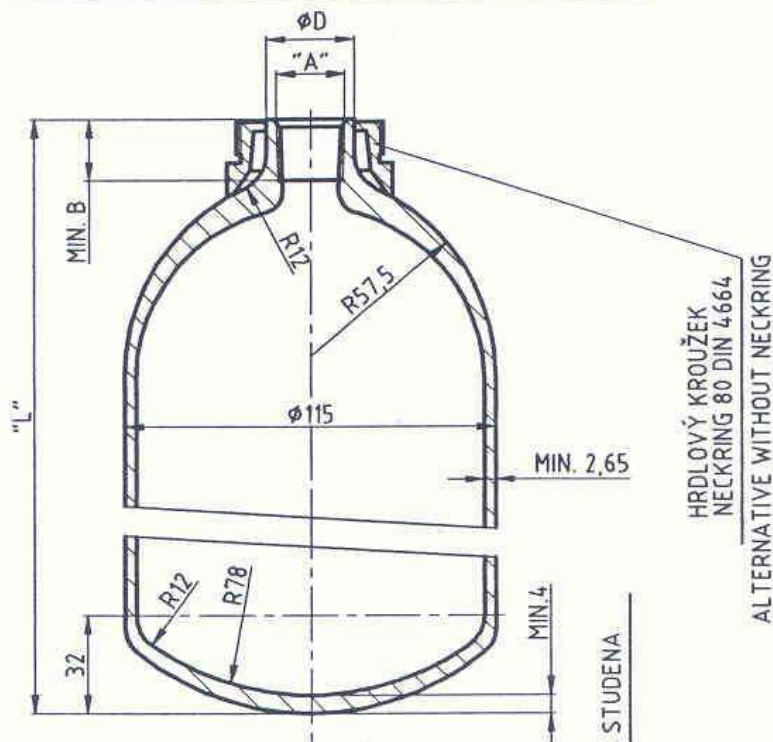

ALT.2

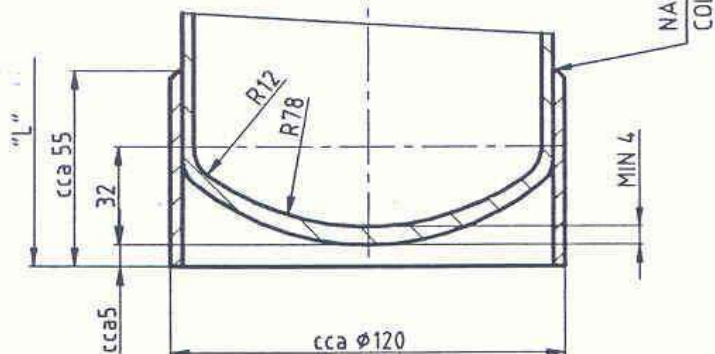

We guarantee $\sum V, Nb, Ti, Zr = 0,15\%$

Hmotnost láhve s hrdlovým kroužkem +0,7kg
Weight the bottle with neckring

MATERIAL : 34CrMo4
Rm=890-1030N/mm²
Re ≥ 755 N/mm²
A_s $\geq 14\%$
KCV=J/cm² (-50°C)
podélně /long. ≥ 60 [J/cm²]
EW 48

CHEMICKÉ SLOŽENÍ (%)
CHEMICAL ANALYSIS (%)

C	0,30-0,37
Si	0,10-0,40
Mn	0,60-0,90
Cr	0,90-1,20
Mo	0,15-0,30
P	max. 0,020
S	max. 0,010
P+S	max. 0,025

VÝPOČET DLE/ CALCULATION ACC.TO
EN 1964-1

PRACOVNÍ TLAK DO: 200 bar
WORKING PRESSURE UP TO:

ZKUŠEBNÍ TLAK DO: 300 bar
TEST PRESSURE UP TO:

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ/HEAT TREATED:
KALENÍ/QUENCHING
POPOUŠTĚNÍ/TEMPERING

Rodina lahví/Cylinders family

Objem/Volume +5%(l) -0		ALT.1		ALT.2	
		"L" ca (mm)	Hmotnost Weight ca (kg)	"L" ca (mm)	Hmotnost Weight ca (kg)
V min.	2	285	2,8	290	3,0
V max.	6,3	740	7,1	645	7,3

příklady zástupců/ typical representants

	2,5	335	3,4	340	3,6
	2,67	355	3,55	360	3,75
	3	385	3,9	390	4,1
Ref. cylinder	4	495	4,7	500	4,9
	5	600	5,5	605	5,7

VÍTKOVICE Lahvárna a.s.

706 02, OSTRAVA-VÍTKOVICE, Ruská 83

Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název/Name

Seamless steel cylinder for gas

LA 4-0356

Rev.
0

Značka změny /mark of change	Popis změny /description of change	Datum /date	Vypracoval /designed by	Kontroloval /checked by	Schválí /approved by
		5.6.02	PIJANOWSKI		
2	LA 4-0356				

List č./Počet listů
Page no./of : 1/2

Polotovár/semi-product

Formát/size
A4